



54550 Daun, 22.05.2023 Sz

Prüfbericht

Nr. 0-16/0192/23 A

über: die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit einer Pflasterfläche bestehend aus 6 teilweise zugeschnittenen Rechtecksteinen des Verlegesystems **Rechteckstein mit geschlossenem Kern 400x200x80 mm Farbe grau**, aus Beton nach DIN EN 1339: 2003-08. Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an die „*BDB-Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton*“

Antragsteller: Firma EHL AG
Alte Chaussee 127

56642 K r u f t

Probenentnahme:

Am 24.04.2023 wurden im Eifelinstitut Daun durch einen Beauftragten der Antragstellerin eine Palettenlage mit 12 Rechtecksteinen des Verlegesystems **Rechteckstein mit geschlossenem Kern 400x200x80 mm Farbe grau**, hergestellt im **Werk Krufft**, angeliefert.

Als zu verwendendes Bettungsmaterial wurde Hartsteinsplitt der Korngruppe 2/5 mm und für das zu verwendende Fugenmaterial der Korngruppe 1/3 mm angegeben und durch das Eifelinstitut in Daun zur Verfügung gestellt.


Die Proben wurden gekennzeichnet und in Anlehnung an die BDB-Richtlinie für wasserdurchlässige Pflastersteine vorbereitet und bezüglich der Wasserdurchlässigkeit geprüft.

Folgende Materialeigenschaften sind durch Untersuchung nachzuweisen:

1. Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit in Anlehnung an die BDB-Richtlinien für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton, Abschnitt 5.3 an einer im Labor aufgebauten Versuchsfläche
2. Beurteilung

Der Bericht umfasst 5 Blätter.

In der nachfolgenden Abbildung ist ein Rechteckstein des Verlegesystems **Rechteckstein mit geschlossenem Kern 400x200x80 mm Farbe grau**, aus Beton nach DIN EN 1339: 2003-08 schematisch dargestellt.

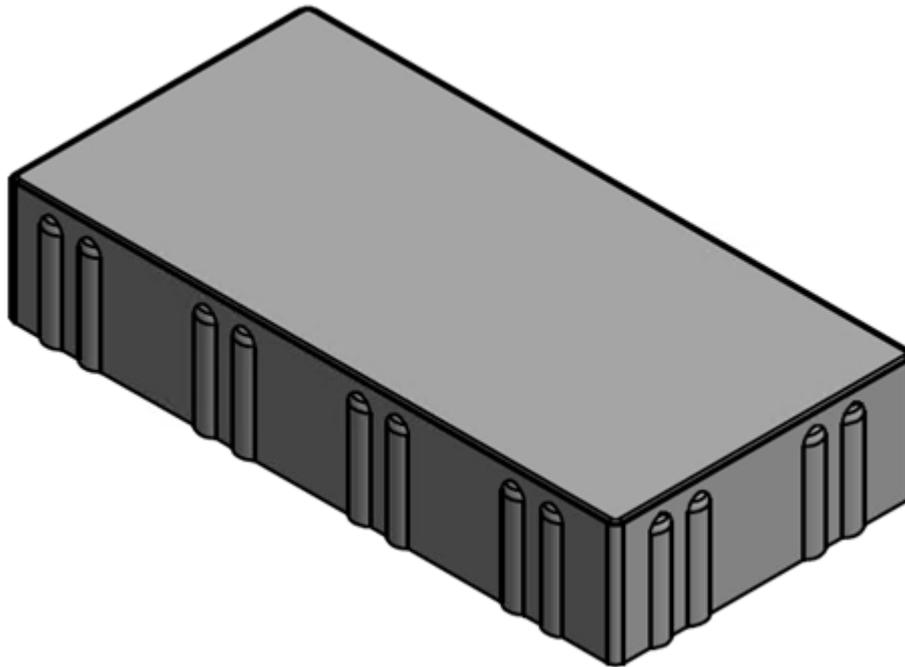

Zu 1.

Prüfung der Wasserdurchlässigkeit

Für die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit der Rechtecksteine des Verlegesystems **Rechteckstein mit geschlossenem Kern 400x200x80 mm Farbe grau** aus Beton nach DIN EN 1339: 2003-08, wurde eine Versuchsfläche von ca. 750 mm x 750 mm, bestehend aus 10 teilweise zugeschnittenen Betonpflastersteinen, entsprechend den Verlegeanweisungen des Herstellers mit ca. 4 mm Gesamtfugenbreite in ein Pflasterbett von ca. 5 cm, aus Hartsteinsplitt 2/5 mm, verlegt und die an der Pflasteroberfläche 4 mm breiten Fugen mit dem Hartsteinsplitt der Körnung 1/3 mm verfüllt. Somit ergab sich bei einer gesamten Prüffläche von 5.625 cm² ein wasserdurchlässiger Fugenteil an der Pflasteroberfläche von ca. 124 cm².

Die Versuchsfläche war in einem Prüfstand eingebaut, bei dem das durchgesickerte Wasser aufgefangen wurde. Um die Prüffläche wurde eine Aufkantung angebracht, um in Anlehnung an die „BDB-Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton“ einen, auf der Prüffläche stehenden Wasserfilm von 1 – 3 mm, erzeugen zu können.

Die Abbildung Nr. 1 zeigt:

- 1.: Die mit Hartsteinsplitt 1/3 mm ausgefugte fertig vorbereitete Prüffläche für die Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit

(Die auf der Abbildung sichtbare umlaufende Fuge um die Prüffläche wurde an den geschnittenen Seiten der Steine (zwei Seiten) zusätzlich abgedichtet).



Abbildung 1: Prüffläche mit Fugenverfüllung

Im Wasserdurchlässigkeitsversuch wurde in 5 Einzelversuchen die Zeit ermittelt, in der 100 l Wasser durch die Fugen der Versuchsfläche abläuft.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse zusammengestellt.

Versuch Nr.	Länge	Breite	Prüf- fläche	versickerte Wasser- menge	Prüf- dauer	Wasserdurch- lässigkeits- beiwert		
	[mm]	[mm]	[dm ²]	[dm ³]	[s]	[m/s] · 10 ⁻⁵	[l/s · ha]	
1	750	750	56,3	100,0	311	57,16	2858	
2	750	750	56,3	100,0	328	54,20	2710	
3	750	750	56,3	100,0	325	54,70	2735	
4	750	750	56,3	100,0	322	55,21	2761	
5	750	750	56,3	100,0	331	53,71	2685	
Mittelwert	750	750	56,3	100,0	323	55,00	2750	
Sollwert							$\geq 5,4 \cdot 10^{-5}$	≥ 270

Bemerkungen:

Die Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit gem. der o. a. Richtlinie werden von der geprüften Pflasterfläche durch die Versickerung des Wassers im Fugenbereich voll erfüllt.

Zu 2. Beurteilung:

Wie aus den vorstehenden Untersuchungsergebnissen ersichtlich, liegt der an dem geprüften Verlegesystem, bestehend aus Rechtecksteinen des Verlegesystems **Rechteckstein mit geschlossenem Kern 400x200x80 mm Farbe grau**, aus Beton nach DIN EN 1339: 2003-08 und der Pflasterbettung aus Hartsteinsplitt 2/5 mm und Fugenverfüllung aus Hartsteinsplitt 1/3 mm, ermittelte Wasserdurchlässigkeitswert k mit $55,00 \times 10^{-5}$ m/s deutlich über dem gemäß der BDB-Richtlinie geforderten Durchlässigkeitsbeiwert von $5,4 \times 10^{-5}$ m/s.

Daraus ergibt sich ebenfalls, dass damit die Anforderungen für einen Abflußbeiwert „C“ von 0,0 bei Pflasterflächen des Pflastersteinsystems Verlegesystems **Rechteckstein mit geschlossenem Kern 400x200x80 mm Farbe grau** in ebener Ausführung (ohne Gefälle) und in neu erstelltem Zustand erfüllt sind.

Die Einhaltung dieser ermittelten Wasserdurchlässigkeit in der praktischen Anwendung setzt voraus, dass die Verlegung und Fugenfüllung mit den gleichen Materialien erfolgt und der tragende Unterbau (Frostschuttschicht und Tragschicht) ebenfalls die entsprechenden Wasserdurchlässigkeitskriterien erfüllen um die anfallenden Wassermengen abzuführen.

EIFELINSTITUT**Daun**

Prüfstellenleitung:



(Dr. Ing. U. Schmidt)

