

# CityFlair-Platten.

Schlicht, edel und elegant.



**EHL**  
A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

**Klassifizierung:** Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 7 (40 x 40 cm), Klassen D, I, K, P, U, 4 (60 x 40 cm), Klassen D, I, K, P, U, 3 (80 x 40 cm)

**Oberfläche:** Tiefenschutz, gestrahlt, Fase

**Aufbau:** zweischichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung im Vorsatz

**Stärke:** ca. 5 cm

**Gewicht:** ca. 115 kg/m<sup>2</sup>

**Einsatzbereich:** Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Plattendecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

<b>Nennmaße/mm</b>	798 x 398	598 x 398	398 x 398
<b>Rastermaße/mm</b>	800 x 400	600 x 400	400 x 400
<b>Maßtoleranz L/B</b>	+/- 3 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
<b>Maßtoleranz H</b>	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm

### Technische Daten

**Abstandhalter:** keine

**Max. Diff. zwischen den Flächendiagonalen:** 3 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, 6 mm, wenn die Länge der Diagonalen 850 mm überschreitet, Kennzeichnung K

**Konizität:** planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite

**Oberseite:** planmäßig eben

**Unterseite:** planmäßig eben

**Seitenflächen:** planmäßig eben

**zulässige Abweichungen der Nennmaße:** Abschnitt 5.2.4, Klasse 2, Kennzeichnung P

**Witterungswiderstand:** Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D

**Biegezugfestigkeit :** Abschnitt 5.3.3, Klasse 3, Kennzeichnung U

**Abriebwiderstand:** Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I

**Gleit-/Rutschwiderstand:** Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert  $\geq 55$


**Rutschwerte:** R-Wert 13

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildungen

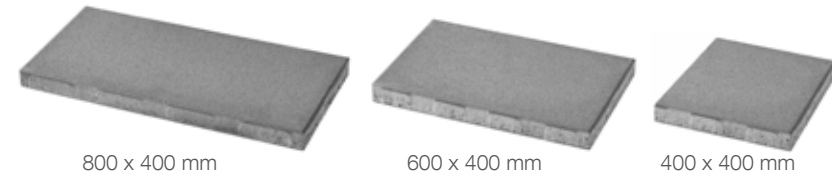

### Farbabbildungen




### Wichtiger Hinweis:

CityFlair-Platten können auf Stelzlagern verarbeitet werden. Bei den rechteckigen Platten 60 x 40 cm platzieren Sie auch in der Mitte beider Seiten ein Stelzlager (6-Punkt-Auflage). Das Format 80 x 40 cm ist nicht stelzlagerfähig.

### Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf [www.ehl.de](http://www.ehl.de)

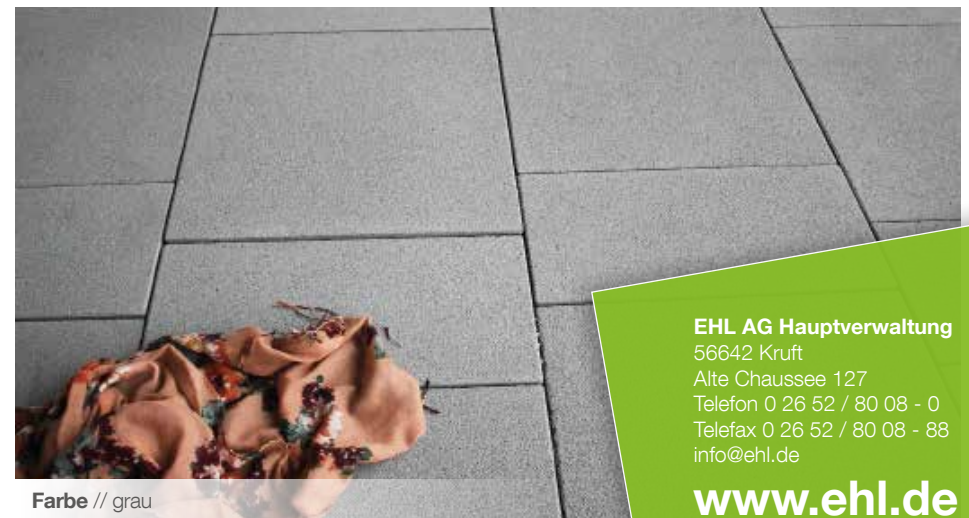

Farbe // grau

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)