

Keramikplatte LEGNO.

Lebendig und warm.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Klassifizierung:	Keramikplatten gefertigt nach europäischer Norm EN 14411, Anhang G, Gruppe Bla,
Oberfläche und Kanten:	minimale Struktur rektifizierte Kanten Mikrofase
Eigenschaften:	Wasseraufnahme $\leq 0,5$ % sehr pflegeleicht säure- und tausalzbeständig wasser- & schmutzabweisend fleckunempfindlich witterungsbeständig farbecht ungebundene und gebundene Bauweise möglich geeignet für Stelzlagerverlegung (Positionierungsempfehlung beachten)
Stärke:	ca. 3 cm
Gewicht:	ca. 70 kg/m ² bzw. ca. 33 kg/Stück
Rutschwerte:	R-Wert 11
Einsatzbereich:	Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Nennmaße L x B	120 x 40 cm
Werkmaße L x B	1.195 x 395 mm
Maßtoleranz L/B	+/- 0,6 %
Maßtoleranz H	+/- 5 %

Hinweise zum Schneiden von Keramikplatten

- Für saubere und klare Schnitte empfehlen wir Ihnen ein hochwertiges, nicht segmentiertes und für Keramik geeignetes Diamanttrennblatt. Im Nassschnitt erzielen Sie hierbei das beste Ergebnis.
- Werden nicht geeignete Trennblätter verwendet, entstehen an den Schnittstellen evtl. Abplatzungen und Ausfransungen.
- Die Keramikplatten sind vorzunässen und nach dem Schnitt sofort und gründlich mit sauberem Wasser abzuspülen.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Produktabbildung



120 x 40 cm

Farbabbildungen




braun

dunkelbraun

dunkelgrau

Ambientefoto

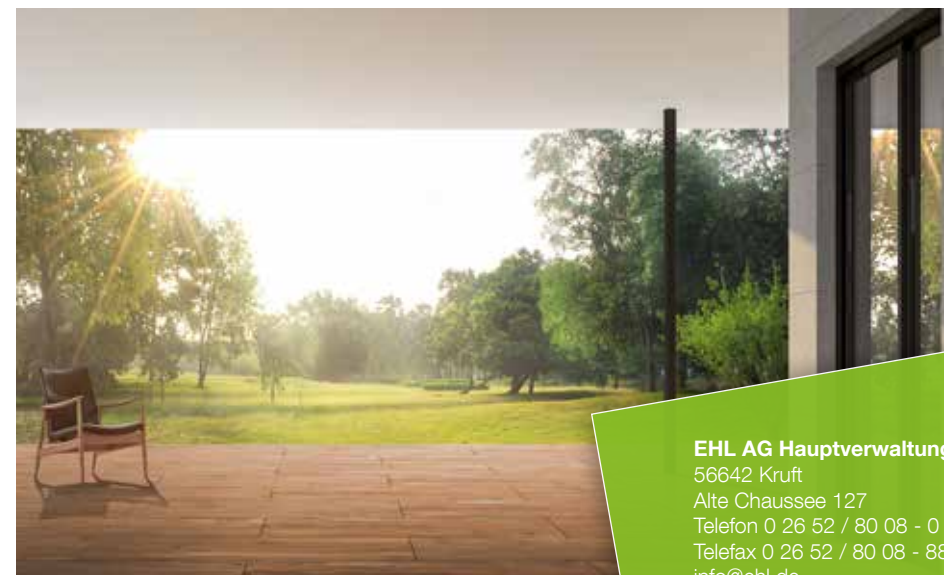

Farbe // dunkelbraun

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de