

Sesto-Pflaster.

Das starke, geradlinige Pflaster.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

| | |
|------------------|---|
| Klassifizierung: | Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 7, 11, 14 |
| Oberfläche: | Tiefenschutz, gerade Kanten, Plateaufase |
| Aufbau: | zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm |
| Stärke: | ca. 8 cm |
| Gewicht: | ca. 180 kg/m ² |
| Einsatzbereich: | Der bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet. |

Das Steinsystem besteht aus 4 verschiedenen Steinformaten. Diese werden zu 12 Stück in einer Lage gemischt angeliefert.

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nennmaße/mm | (A) 554 x 203 | (B) 430 x 203 | (C) 368 x 203 | (D) 244 x 203 |
| Rastermaße/mm | (A) 557 x 206 | (B) 433 x 206 | (C) 371 x 206 | (D) 247 x 206 |
| Maßtoleranz L/B | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm |
| Maßtoleranz H | +/- 3 mm | +/- 3 mm | +/- 3 mm | +/- 3 mm |
| Rastermaß der Lage: | 1.200 x 800 mm | | | |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Abstandhalter: | Sockel 1 mm für 3 mm Fugenbreite |
| Konizität: | planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite |
| Oberseite: | planmäßig eben |
| Unterseite: | planmäßig eben |
| Seitenflächen: | planmäßig eben |
| Witterungswiderstand: | Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D |
| Abriebwiderstand: | Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung U |
| max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen: | 3 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Kennzeichnung K |
| zulässige Abweichung der Nennmaße: | Abschnitt 5.2.4, Klasse 2, Kennzeichnung P |
| Biegezugfestigkeit: | Abschnitt 5.3.3, Klasse 3, Kennzeichnung U |
| Gleit-/Rutschwiderstand: | Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert \geq 55 |
| Rutschwerte: | R-Wert 13 |

Wichtiger Hinweis beim Abrütteln:

Nur mit Rüttelplatte bis 120 kg in Längsrichtung rütteln oder mit BOMAG-Stonegard

Besondere Hinweise:


Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!


Verlegehinweise

- Es ist darauf zu achten, dass keine durchgehenden Längsfugen entstehen. Wir empfehlen das unten gezeigte Verlegemuster.
- Aus mehreren Paketen gemischt verlegen.

Palettenlage

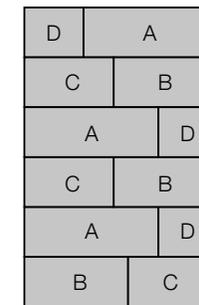

Reihenverband

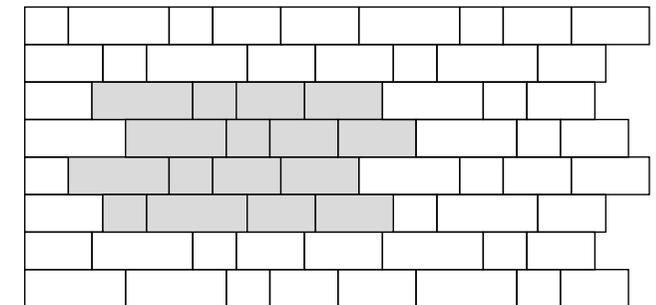

Farbabbildungen



grau-anthrazit-
nuanciert

muschelkalk

pastellbraun

macchiato

Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf www.ehl.de



Farbe // grau-anthrazit-
nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de