EHL
A CRH COMPANY
Regionalprodukt
AGRO-PFLASTER
Für den ökologischen Bau von land- &
forstwirtschaftlichen Wegen
www.ehl.de

AGRO

PFLASTERSYSTEM - Für den Wegebau in der Land- und Forstwirtschaft.

AGRONORM



Vollstein
Format: 15 x 30 cm
Steinhöhe: 10 cm
Bedarf: 22 St./m²
Gewicht: 225 kg/m²

Winkel-Vollstein
Format: 30 x 30 cm
Steinhöhe: 10 cm
Bedarf: 15 St./m²
Gewicht: 225 kg/m²

Bitte beachten Sie, dass die **Winkelsteine** nicht separat, sondern nur im Rahmen der gezeigten Verlegeeinheiten erhältlich sind (siehe rechts).

AGRODRÄN

Rasenstein
Format: 15 x 30 cm
Steinhöhe: 10 cm
Bedarf: 22 St./m²
Gewicht: 180 kg/m²

Winkel-Rasenstein (wandverstärkt)
Format: 30 x 30 cm
Steinhöhe: 10 cm
Bedarf: 15 St./m²
Gewicht: 180 kg/m²

Ökofläche: >270 l/(s x ha)

Die im Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswege geforderte Versickerungsleistung wurde erreicht. Prüfzeugnisse vorhanden.

Weitere attraktive und funktionale Ökopflaster finden Sie in unserer Ökobroschüre - **Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren!**

Maschinelle Verlegung

Die vorbereiteten Verlegeeinheiten gewährleisten eine problemlose Maschinenverlegung:

Verlegeeinheit 1 (VE 1)



Verlegeeinheit 2 (VE 2)

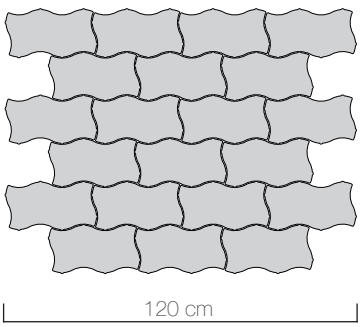

Verlegeeinheit 3 (VE 3)

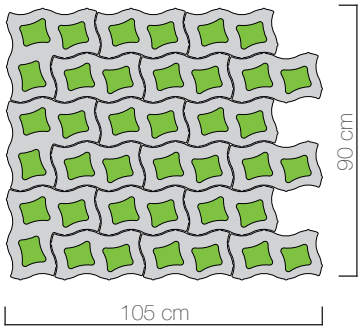

Verlegeeinheit 4 (VE 4)

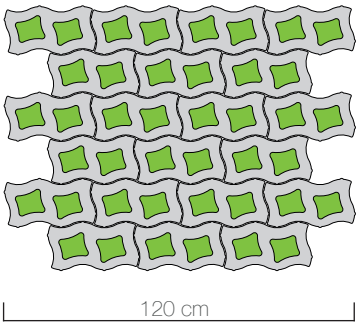

Verlegeeinheit 5 (VE 5)



Verlegeeinheit 6 (VE 6)

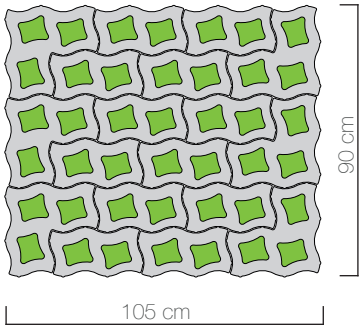

Kurvenausbildung

Die spezielle Ausführung des Kurvensatzes gestattet den Bau von Kurven in 3°-Schritten. Der minimale Kurvenradius beträgt an der Kurveninnenseite 290 cm. Größere Radien sind durch wechselndes Verlegen von Kurvensätzen und Normalsteinen möglich. Keine Schneidearbeiten notwendig!

Kurvensortiment

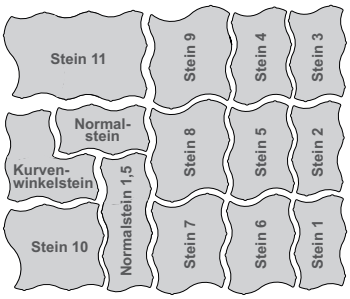

Je Paket sind 5 Sortminente (Lagen) lt. Abb enthalten:
- Kurvenstein 1-11
- ein Kurvenwinkelstein
- ein Normalstein
- ein 1,5-Normalstein

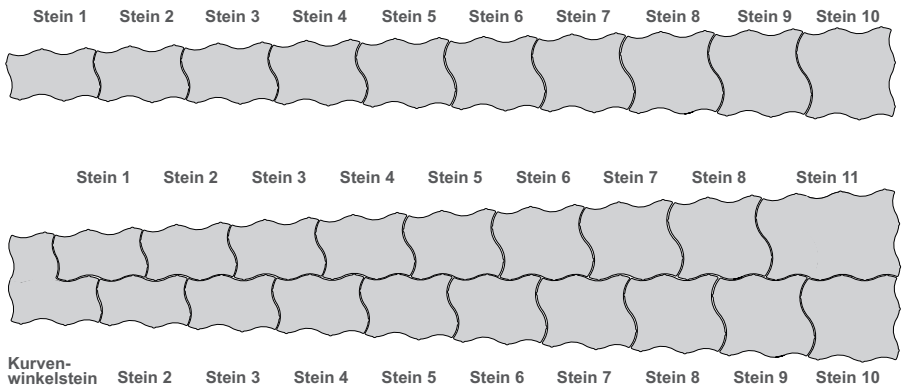

Wichtiger Hinweis: Kurvensätze sind eine Seviceleistung. Übrige Steine werden nicht zurückgenommen.

Spurtypen/ Kombinationsmöglichkeiten

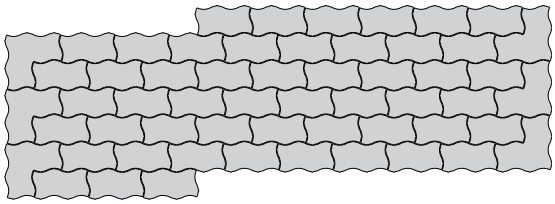

Verlegesystem A
bestehen aus:
VE 1 | VE 2 | VE 1

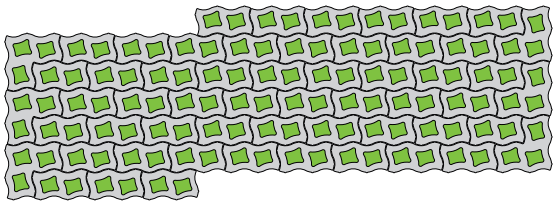

Verlegesystem B
bestehen aus:
VE 3 | VE 4 | VE 3

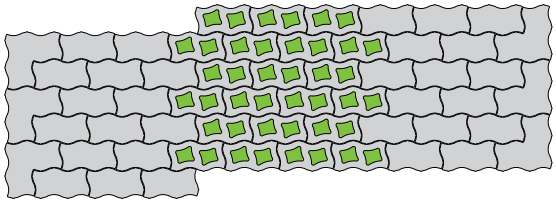

Verlegesystem C
bestehen aus:
VE 1 | VE 4 | VE 1

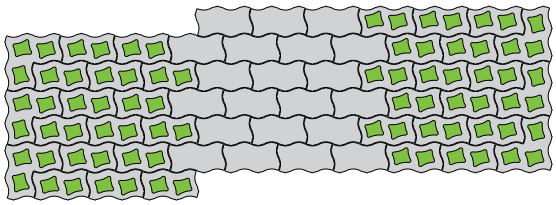

Verlegesystem D
bestehen aus:
VE 3 | VE 2 | VE 3

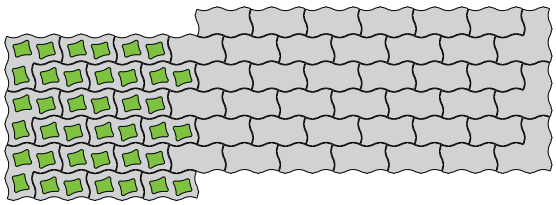

Verlegesystem E
bestehen aus:
VE 3 | VE 2 | VE 1

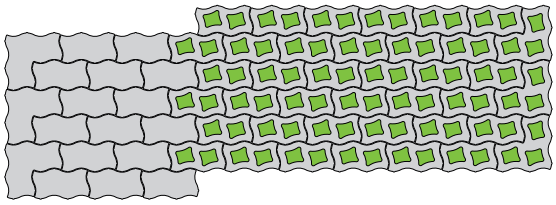

Verlegesystem F
bestehen aus:
VE 1 | VE 4 | VE 3

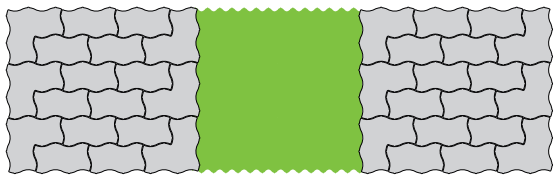

Verlegesystem G
bestehen aus:
VE 5 | - | VE 5

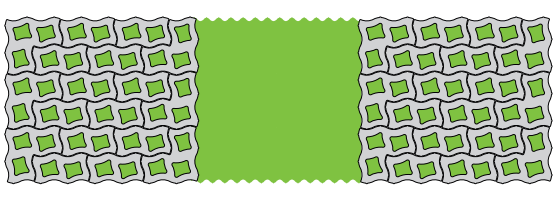

Verlegesystem H
bestehen aus:
VE 6 | - | VE 6

Weitere nützliche
Anwendungshinweise
finden Sie hier:

Wirken Sie der zunehmenden Versiegelung von Landschaften mit dem EHL AGRO-Pflastersystem entgegen.

Beim Bau landwirtschaftlicher Wege bzw. Park- und Abstellflächen sind spezielle ökologische Aspekte zu beachten. Mit dem AGRO-Pflastersystem lassen sich solche - **das Ökosystem schonende** - Befestigungen einfach und wirtschaftlich realisieren.

„Wirtschaftlich, ökologisch & **durchdacht**“

Die Vorteile.

- **10 cm Steinstärke für hohe Beanspruchung**
- **für Parkplätze, land-und forstwirtschaftliche Wege sowie vielbefahrene Höfe geeignet**
- **mit AGRO-Drän kein Bau von Entwässerungsanlagen nötig**
- **individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Kombination von Norm und -Drän.**
- **kein Schneiden durch bestehendes Kurvensteinsortiment**
- **nur bedingt Bord- und Randsteine nötig, da Randsteine in einigen VE integriert sind ***
- **maschinenverlegbar**

* Garant für eine dauerhafte Seitenstabilisierung im ländlichen Wegebau ist eine fachgerechte Bankettausbildung an den Wegrändern. Gute Erfahrungen gab es bereits mit Bankettfertigern. Im urbanen Bereich empfehlen wir generell die Verwendung von Randeinfassungssteinen.

A CRH COMPANY

EHL AG
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
E-Mail: info@ehl.de

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

Liebe Kund*innen! Foto- und drucktechnische Farbabweichungen der in dieser Broschüre abgebildeten Objekte bzw. Produkte vom Original sind möglich. Deshalb möchten wir Ihnen den Besuch einer unserer Mustergärten oder Ihres Baustoffhändlers empfehlen. Anhand unserer Musterschauen oder der Ihnen vorgelegten Muster können Sie sich am besten einen Eindruck über Originalfarbe und -oberfläche verschaffen. Abbildungen können Sonderlösungen in statisch-konstruktiver und/oder gestalterischer Weise zeigen. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

www.ehl.de